

## Notre équipe



Arnaud Duvernois  
Directeur opérationnel  
et marketing



Laurent Pichon  
Directeur opérationnel  
et commercial



Service Client  
Amélie Lebrun  
T. 04.78.46.64.61  
service@life-mobility.fr




Jérôme Halna  
Responsable de secteur  
Nord-Ouest  
07 85 70 43 91  
j.halna@life-mobility.fr



Vianney Villier  
Responsable de secteur  
Paris / Île-de-France  
06 11 76 40 04  
v.villier@life-mobility.fr



Jérémy Ganet  
Responsable de secteur  
Sud-Ouest  
06 11 76 40 02  
j.ganet@life-mobility.fr

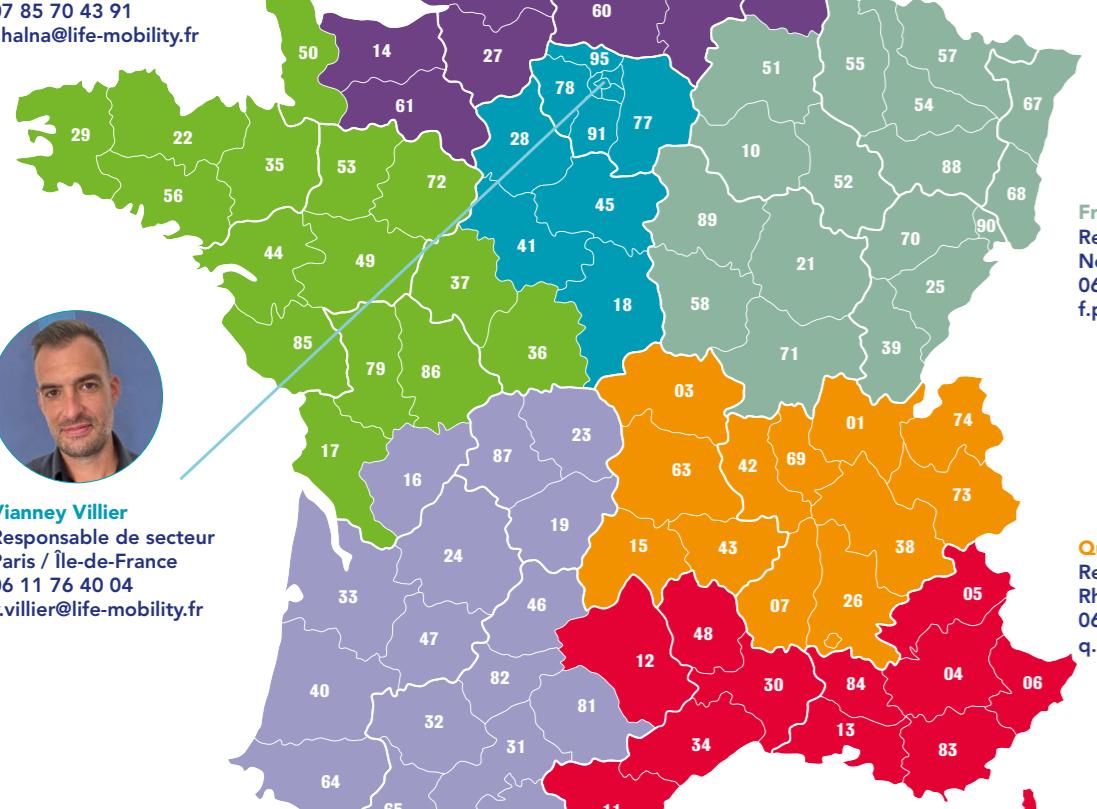

Demande de prêt de  
matériel de  
démonstration :  
pret@life-mobility.fr

Comptabilité :  
compta@life-mobility.fr

Xavier Lescastreyres  
Responsable de secteur Nord  
06 11 76 39 88  
x.lescastreyres@life-mobility.fr

Francis Pouget  
Responsable de secteur  
Nord-Est  
06 11 76 39 87  
f.pouget@life-mobility.fr

Quentin Martel  
Responsable de secteur  
Rhône-Alpes / Auvergne  
06 17 05 08 15  
q.martel@life-mobility.fr

Life & Mobility

T 04.37.22.21.38  
service@life-mobility.fr  
www.life-mobility.fr

# Gammes Fauteuils



Nous avons  
forcément  
la solution  
à votre  
besoin

Inspired by life

Life & Mobility

**Prescription**

Par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin spécialiste compétent en médecine physique et en réadaptation (MPR) ou d'un médecin titulaire d'un DU Appareillage, et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute ayant une pratique dans le domaine des VPH.

Catégorie	FREP-B					FREP-B					FRE-B		FREV			FRMV			
Codes LPP	9562260				9562260				9511386		9544121		9578798						
	EVO Lectus	EVO Lectus Low Rider	MID Lectus	Morgan M Versus	Leon Versus	Morgan Sling FREP	Blazer Sling FREP	Kameleon Taille 1	Kameleon Taille 2	Morgan Sling	Blazer Sling	EVO Altus	Levo C3	LCM2	Levo Summit EL	Levo LCEV	Levo LCEV Junior	Levo LAE	
Mode de propulsion	Traction	Traction	Roues centrales	Roues centrales	Propulsion	Roues centrales	Propulsion	Traction	Traction	Roues centrales	Propulsion	Traction	4 roues motrices - châssis 6 roues	Propulsion	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	
Poids total (kg)	180	185	175	187	182	134,2	102,2	196	196	134,2	102,2	185	180	100	21	26	26	17-18	
Poids maximal de l'utilisateur (kg)	136	136	136	136	136	136	136	57	57	136	136	140	140	125	125	120	120	120	
Longueur totale (avec repose-jambes) (cm)	88 - 120	98,5 - 120	92 - 110	79 - 119	106 - 120	112 - 119	109 - 116	109 - 126	109 - 126	112 - 119	109 - 116	98,5 - 120	105	110	78 - 94	84 - 86 (S-M) 93 - 104 (L-XL)	84 - 86 (S-M) 93 - 104 (L-XL)	84 - 86 (S-M) 93 - 104 (L-XL)	
Largeur totale (cm)	61,5	61,5	61,5	60	62	60	58	62	62	60	58	61,5	63 (jusqu'à assise 48 cm) 68 (pour assise 52 cm)	largeur assise +20cm	51-66	53 - 70	53 - 70	57 - 70	
Hauteur totale (cm)	116	111	111	119	122	96	97,5	76 - 82	76 - 82	96	97,5	111	120	81	78 - 80	78 - 80	78 - 80	78 - 80	
Largeur d'assise (cm)	42 - 62	42 - 62	42 - 62	37 - 57	37 - 57	41/43/45/47/49	41/43/45/47/49	25 - 30	35 - 40	41/43/45/47/49	41/43/45/47/49	42 - 62	32 / 36 / 40 / 44 / 48 / 52	35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50	35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50	35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50	30 / 35	35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48	
Profondeur d'assise (cm)	40 - 60	40 - 57,5	40 - 60	40-60	40-60	39 - 51,5	37,5 - 50	27,5 - 39	31 - 45	39 - 51,5	37,5 - 50	40 - 57,5	35 à 63 cm (tous les 2 cm)	35 - 62	35 - 43 (S) 41 - 49 (M) 47 - 55 (L)	29 - 40 (S-M) 43 - 54 (L-XL)	24 - 35	29 - 40 (S-M) 43 - 54 (L-XL)	
Hauteur d'assise (à la plaque)	46	41,5 - 46,5	46	44	44	44	44	46	46	44	44	41,5 - 46,5	48 / 54	48 - 54	48 / 50 / 52 / 54	48 / 51 / 54 / 57	33 / 40 / 44	48 / 51 / 54 / 57	
Taille des roues en pouces (avant / milieu / arrière)	14" / 9"	14" / 9"	8" / 14" / 6"	8" / 14" / 6"	9" / 14"	8" / 14" / 6"	9" / 14"	14" / 9"	14" / 9"	8" / 14" / 6"	9" / 14"	14" / 9"	8,5" / 14" / 8"	5" / 8" / 14"	4-5" / 22-24-26"	5-6" / 22-24-26"	3-5" / 16-20-22"	5-6" / 22-24-26"	
Vitesses maximales (km/h)*	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	
Batteries	76 Ah	76 Ah	60 Ah	60 Ah	60 Ah	40 Ah	40 Ah	60 Ah	60 Ah	40 Ah	40 Ah	76 Ah	73 Ah	50 Ah	Li-ion 24V/2,9Ah	2,7Ah	2,7Ah	-/-	
Type chargeur	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	29,4V - 2A	24V - 0,5A	24V - 0,5A	-	
Franchissement (cm)	7	7,5	7	8	5	8	5	5	5	8	5	7,5	10	7,5	-	-	-	-	
Commandes	R-Net	R-Net	R-Net	R-Net	R-Net	LiNX	LiNX	Rnet	Rnet	LiNX	LiNX	R-Net (CJSM2)	VR2 / Rnet	Rnet	-	-	-	-	
Homologation Crash-test ISO 7176/19	Oui (sangles 4 pts)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (Sangles 4 pts)	Oui (Sangles 4 pts)	Oui (Sangles 4 pts)	Oui (Sangles 4 pts)	
Couleurs en standard	Anthracite / Orange / Blanc	Anthracite / Orange / Blanc	Anthracite / Orange / Blanc	Noir / Blanc / Orange / Gris / Vert	Noir / Blanc / Bleu / Orange	Noir / Blanc / Bleu / Orange	Jaune / Rouge / Bleu / Noir	Jaune / Rouge / Bleu / Noir	Noir / Blanc / Bleu / Orange	Noir / Blanc / Bleu / Orange	Noir / Blanc / Bleu / Orange	Anthracite / Orange / Blanc	Rouge / Noir / Jaune / Bleu	Rouge / Noir / Jaune / Bleu	Noir / blanc (châssis) + 7 couleurs au choix (détails)	Rouge / Jaune / Bleu / Noir	Rouge / Jaune / Bleu / Noir	Rouge / Jaune / Bleu / Noir	
Type de verticalisation												Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Manuelle	
Inclinaison de dossier	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	-	-	-	-	
Amplitude du dossier	85° - 180°	85° - 180°	85° - 180°	83 - 128°	83 - 128°	0° - 119° / 90° - 122°	87° - 138° / 90° - 135°	87° - 138° / 90° - 122°	0° - 114° / 90° - 135°	85° - 180°	90° - 130°	-	82,5° à 104°	-	-	-	85° - 90° - 95°		
Bascule d'assise	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	-	-	-	-	-	-	
Amplitude de bascule d'assise	5° - 50°	5° - 50°	5° - 50°	0° - 45°	0° - 45°	2° - 20° / 5° - 23°	8° - 28°	-3° - 42°	-3° - 42°	2° - 20° / 5° - 23°	8° - 28°	15° / 30° / 50°	35°	-	-	-	-	-	
Lift	40	40	30	30	30	-	-	30	30	-	-	40	-	-	-	-	-	-	
Repose-jambes	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Électrique	Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel	Manuel	Manuel / Électrique	-	-	-	-	-	-	
Amplitude de repose-jambe(s)	85° - 180°	85° - 180°	85°-180°	90 - 165°	90 - 165°	95 - 165°	90 - 140°	90 - 140°	95 - 165°	95 - 165°	85° - 180°	90° - 180°	-	-	-	-	-	-	
Type de repose-jambe(s)	Central	Central	Central	Central / Séparés	Central / Séparés	Séparés	Central	Central	Central	Séparés	Central	Central	Central/Séparés	Central	-	-	-	-	
Garde au sol	70	70	70 - 80	80	70	100	73	60	60	100	73	70	75	-	-	-	-	-	
Dimensions de transport max. (H/L/L) (cm)	77/61/88	75/61/115	111/61/83	72/60/79	66/62/106	70/60/85	81,5/58,5/83	47/62/101	47/62/101	70/60/85	81,5/58,5/83	75/61/115	96/63/69	55/70/110/70	54/60,5/93	43/45/98	43/45/62	50/64/98	

Scannez le code QR pour plus d'informations

