Productoverzicht

CANTO nxt KELVIN

CANTO NXT + KELVIN - BASISMODEL

Mobiliteit	Zitondersteuning	Zitfuncties
Semi-massieve banden voor en achter Centrale voetrem In hoogte en hoek verstelbare duwhandvatten Geïntegreerde trapdoppen Antikiepsteunen [1] Taxibevestiging t.b.v. 4-punts vastzetsysteem [2] Framekleur Midnight blue	Kelvin zitelement S Vlak zitkussen met geïntegreerde dijbeenkussens Classic beenondersteuning + voetkussen	Kantelverstelling (zithoekbereik 0°-30°) Instelbare rughoek Zithoogte 51 cm (200x42/12,5“)

Afbeelding wijkt af van het basismodel.

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte*	S=32-38 / M=38-44 / L=44-50 cm
ZD	Zitdiepte**	40 - 48 / 48 - 56 / 56 - 64 cm
ZH	Zithoogte	51 / 56 cm
RH	Rughoogte	55 cm
AH	Armleggerhoogte	17 - 26 cm (6 standen)
BR	Breedte rolstoel Breedte rolstoel + iFlow Care Breedte rolstoel + iFlow Care + automatische elektrische parkeerrem Breedte rolstoel + iFlow Joy + automatische elektrische parkeerrem	S/M 63 cm, L 68 cm + 4 cm + 7 cm + 7 cm
OL	Onderbeenlengte*** Comfort beensteun Comfort Solid beensteun Centrale beensteun Classic beenondersteuning (CBO) Flex beenondersteuning (FBO) Swing beenondersteuning (SBO)	 45 - 60 cm 45 - 60 cm 48 - 64 cm / 59 - 76 cm 34 - 50 cm 34 - 44 cm 38 - 50 cm
	Zithoekinstelling	0 - 30°
	Rughoek	Eenmalig instelbaar
	Maximaal gewicht inzittende	125 kg
	Voldoet aan	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19 (Crashtest safe)

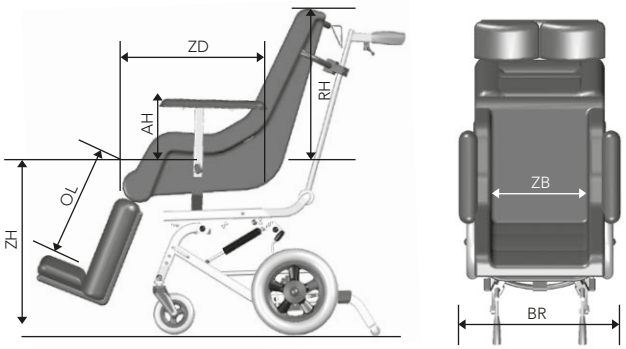

* Door het toevoegen/verwijderen van vulkussentjes en/of het instellen van de zijschildjes kan de zitbreedte individueel worden aangepast.
** Door de twee diepteposities van het zitkussen en het toevoegen/verwijderen van vulkussentjes kan de zitdiepte individueel worden aangepast.
*** In combinatie met wigzitkussen geldt OL + 8 cm

1 I.v.m. preventieve veiligheid worden er standaard antikiepsteunen geleverd en worden de achterwielen in de achterste positie gemonteerd
2 Canto Nxt Kelvin is botsproefveilig conform ISO 7176-19

P.O. Box 304, NL - 7000 AH Doetinchem Logistiekweg 7, Doetinchem - The Netherlands
T +31 (0)314-328 000 F +31 (0)314-328 001 I www.life-mobility.com

Life&Mobility

Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer _____

Contactpersoon _____

Datum _____

Ordernummer _____

MODEL

☑	CK000000000	Canto Nxt Kelvin

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

HULPAANDRIJVING

☐	CK200000100	**iFlow Care Begeleidersondersteuning** Onder de zitting gemonteerde systeemcontroller met geintegreerd Li-FePo Accupakket (12 Ah) (iBox) Acculader 3 A. Set motorwielen met semi-massieve banden. Voetbediende parkeerrem.
☐	CK200000110	Automatische elektrische parkeerrem

Besturing [1]

☐	**S**	CK200000140	Stuur t.b.v. Care intuïtieve begeleidersondersteuning
	☐ **S**	CK200000120	Standaard handvatten
	☐	CK200000130	Ergonomische handvatten
	☐	CK200000150	iFlow Care hoekverkanteling [2]

☐	CK200000160	**iFlow Joy Joystickbesturing** Onder de zitting gemonteerde systeemcontroller met geintegreerd Li-FePo Accupakket (12 Ah) (iBox) Acculader 3 A. Set motorwielen met semi-massieve banden. Automatische elektrische parkeerrem

Besturing [1]

☐ **S**	CK200040060	Joystick, vaste montage rechts
☐	CK200030060	Joystick, vaste montage links
☐	CK200040070	Joystick, parallel wegzwenkbaar rechts
☐	CK200030070	Joystick, parallel wegzwenkbaar links

Joystickknop opties

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CK930320010	CK930320020	CK930320030	CK930320040	CK930320050	CK930320060	CK930320070	CK930320080
S Standaard	Bal 32 mm	Bal 38 mm	Kegel 80 mm	Paddenstoel	T greep	Soft-Ball 70 mm	Golfball

☐	CK200000170	**Gecombineerde begeleidersondersteuning (Care)** Stuur t.b.v. Care intuïtieve begeleidersondersteuning

	☐ **S**	CK200000120	Standaard handvatten
	☐	CK200000130	Ergonomische handvatten
	☐	CK200000150	iFlow Care hoekverkanteling [2]

Intuïtieve begeleidersondersteunng

Ergonomisch handvat

Standaard handvat

iFlow Care hoekverkanteling

Joystick

Joystickknop opties

Standaard

Bal 32 mm

Bal 38 mm

Kegel

Paddenstoel

T greep

Soft-Ball

Golfball

1 Altijd een bedieningsunit kiezen

2 Inzet bij grote zit- & rughoekinstelling. Compenseert tot 30°

FRAME

Zithoogte

☐	**S**	CK040000050	51 cm (200x42 / 12½")
☐		CK040000060	56 cm (200x42 / 12½")

WIELEN

Achterwielen [1]

☐	**S**	CK060000020	Semi-massieve banden	
☐		CK060000010	Luchtbanden [2]	minderprijs

1 I.v.m. preventieve veiligheid worden er standaard antikiepsteunen geleverd en worden de achterwielen in de achterste positie gemonteerd

2 Niet mogelijk i.c.m. iFlow

Productoverzicht

Remsysteem [1]

☐	S	CK070000010	Standaard voetrem met 1 rempook (rechts)
☐		CK070000020	Standaard voetrem met 2 rempoken
☐		CK070000030	Trommelremmen bediening door begeleider

1 Canto Nxt remsystemen zijn niet nodig i.v.m. parkeerrem van iFlow

ZITONDERSTEUNING

Kelvin zitelement [1,2]

Houdt voor de passende kuipmaat voor je cliënt als richtlijn aan:
* kies de zitbreedte passend of breder
* kies de zitdiepte passend of korter

Kom je tussen twee maten uit? Kies dan altijd een bredere en kortere maat. Bijvoorbeeld bij zitbreedte 40 cm en zitdiepte 52 cm wordt het M48 met standaard zitdieptebereik (48-52 cm).

			Zitdiepte					
			40		48		56	
			40-44 cm	44-48 cm [3]	48-52 cm	52-56 cm [3]	56-60 cm	60-64 cm [3]
			CK030000010	CK030000020	CK030000030	CK030000040	CK030000050	CK030000060
	Zitbreedte							
CK230000080	S	32-38 cm	☐	☐	☐	☐	-	-
CK230000090	M	38-44 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CK230000100	L	44-50 cm	-	-	☐	☐	☐	☐
CK230000110	XL [4]	50-56 cm	-	-	☐	☐	-	-

1 Inclusief zijkussens rug en hoofdsteunadapter
2 Voor grotere of kleinere kuipmaten is individueel maatwerk mogelijk
3 Het zitkussen wordt in de voorste positie gemonteerd i.c.m. het rughoek/zitdiepte opvulkussen. Kies deze bij de rug- en zijwaartse romponderstеuning
4 Levertijd op aanvraag



Rug-en zijwaartse romponderstеuning

☐	CK970000020	Rughoek/zitdiepte opvulkussen
☐	CK970000030	Lumbaal-support kussen [1]
☐	CK970030040	Zij-support kussen kort (i.c.m. zijplaat) links [1]
☐	CK970040040	Zij-support kussen kort (i.c.m. zijplaat) rechts [1]
☐	CK970030050	Zij-support kussen lang (i.c.m. zijplaat) links [1]
☐	CK970040050	Zij-support kussen lang (i.c.m. zijplaat) rechts [1]

1 Deze kussens kunnen via de ritsopening aan de achterzijde van het canvas, met de cliënt in de stoel, gepositioneerd worden

Rughoek/zitdiepte opvulkussens

Lumbaal-support kussen

Zij-support kussen kort

Zij-support kussen lang

Zitkussen

☐	S	CK240000050	Zitkussen vlak (met geïntegreerde dijbeenkussens)
☐		CK240000070	Zitkussen met wigvormige voorzijde 8 cm hoog (met geïntegreerde dijbeenkussens) [1]
☐		CK240000060	Zitkussen met wigvormige voorzijde 8 cm hoog en abductieheuvel (met geïntegreerde dijbeenkussens) [1]

1 Onderbeenlengte neemt 8 cm toe i.c.m. wigvormig zitkussen

Zitkussen vlak

Zitkussen met wigvormige voorzijde

Zitkussen met wigvormige voorzijde en abductieheuvel

Productoverzicht

Zit-beenkussen

☐	CK240000080	Zit-beenkussen met doorlopende abductieheuvel (met geïntegreerde dijbeenkussens, incl. bijbehorend CBO-frame) [1]
☐	CK240000090	Zit-beenkussen met wigvormige voorzijde 8 cm hoog en doorlopende abductieheuvel (met geïntegreerde dijbeenkussens, incl. bijbehorend CBO-frame) [2]
☐	CK110000220	Voetkussen t.b.v. zit-beenkussen met doorlopende abductieheuvel [3]
☐	CK110000290	Gepolsterde voetplaat t.b.v. zit-beenkussen met doorlopende abductieheuvel [3]

1 Bij de maat S40 en L56 is de levertijd op aanvraag
2 Levertijd op aanvraag
3 Voetkussen of gepolsterde voetplaat is geïntegreerd in het zit-beenkussen met doorlopende abductieheuvel

Zit-beenkussen met doorlopende abductieheuvel

BEENONDERSTEUNING

☐	CK110000010	Comfort beensteunen [1,2]
☐	CK110000170	Zwenkadapters [3]
☐	CK110000020	Kniekussens
☐	CK110000030	Hakbanden
☐	CK110030040	Kniehoekbediening middels gasveer links
☐	CK110040040	Kniehoekbediening middels gasveer rechts
☐	CK110000140	Comfort Solid beensteunen [1,2]
☐	CK110000020	Kniekussens
☐	CK110000030	Hakbanden
☐	CK110000080	Centrale beensteun standaard (OL=48-64cm) [1]
☐	CK110000090	Centrale beensteun verlengd (OL=59-76cm) [1]
☐	CK110000100	Zijwangen in breedte instelbaar tbv centrale beensteun
☐	CK110000110	Kuitplaatdiepte-instelling tbv centrale beensteun
☐	CK110000180	Classic beenondersteuning (CBO)
☐	CK110000190	Voetkussen t.b.v. CBO
☐	CK110000200	Gepolsterde voetplaat t.b.v. CBO
☐	CK110000300	Knevels t.b.v. knie- en enkelhoekverstelling
☐	CK110000230	Flex beenondersteuning (FBO) [4]
☐	CK110000240	Voetkussen t.b.v. FBO
☐	CK110000250	Gepolsterde voetplaat t.b.v. FBO
☐	CK110000300	Knevels t.b.v. knie- en enkelhoekverstelling
☐	CK110000260	Swing beenondersteuning (SBO) [1]
☐	CK110000270	Voetkussens t.b.v. SBO
☐	CK110000280	Gepolsterde voetplaten t.b.v. SBO

1 Inclusief voorbrug en verhoogde adapters
2 Het instelbereik van de armlegger, al dan niet voorzien van extra opties, kan beperkt zijn. Wordt voorzien van zwart gestoffeerde kuitplaten
3 Ten behoeve van zelfstandige transfers
4 In combinatie met iFlow wordt de minimale kniehoek beperkt door de iFlow iBox

CBO
Classic beenondersteuning

FBO
Flex beenondersteuning

SBO
Swing beenondersteuning

HOES [1,2]

☐	CK250000080	Badstof hoes ..... stuks	v.a.
☐	CK250000090	Hoes t.b.v. zitkussen met abductieheuvel	+
☐	CK250000100	Hoes t.b.v. Classic beenondersteuning	+
☐	CK250000110	Hoes t.b.v. Flex beenondersteuning	+
☐	CK250000120	Badstof hoes t.b.v. Swing beenondersteuning	..... stuks
☐	CK250000130	Badstof hoes t.b.v. doorlopende abductie	..... stuks

1 Voorzien van incomateriaal en sleuven t.b.v. zithoudingsgordel
2 Alleen verkrijgbaar in blauw

Productoverzicht

ARMONDERSTEUNING [1]			
☐	CK100030110	In hoogte verstelbare brede armlegger (incl. zijschild), links	
☐	CK100040110	In hoogte verstelbare brede armlegger (incl. zijschild), rechts	
☐	CK100030120	In hoogte en hoek verstelbare brede armlegger (incl. zijschild), links	
☐	CK100040120	In hoogte en hoek verstelbare brede armlegger (incl. zijschild), rechts	
☐	CK100030080	Flex armondersteuning links	
☐	CK100040080	Flex armondersteuning rechts	
☐	CK100030090	Flex armondersteuning verzwaard links	
☐	CK100040090	Flex armondersteuning verzwaard rechts	
☐	CK100030100	Badstofhoes t.b.v. Flex armondersteuning links [2] ..... stuks	
☐	CK100040100	Badstofhoes t.b.v. Flex armondersteuning rechts [2] ..... stuks	

1 iFlow Joy: joystick alleen mogelijk met in hoogte of in hoogte en hoek verstelbare brede armlegger
2 Alleen verkrijgbaar in blauw

Brede armlegger
incl. zijschild

Flex armondersteuning

HOOFDONDERSTEUNING [1]			
☐	CK140000080	Kelvin hoofdsteun klein [2]	
☐	CK140000090	Kelvin hoofdsteun klein met Edison beugel	
☐	CK140000100	Kelvin hoofdsteun groot [2]	
☐	CK140000110	Badstof hoes t.b.v. Kelvin hoofdsteun klein [3] ..... stuks	
☐	CK140000120	Badstof hoes t.b.v. Kelvin hoofdsteun groot [3] ..... stuks	
☐	CK140000130	Kelvin nek/hoofdkussen	

1 Canto Nxt Kelvin is botsproefveilig conform ISO 7176-19
2 Inclusief standaard hoofdsteunbeugel met 3 scharnierpunten
3 Alleen verkrijgbaar in blauw

Hoofdsteun klein

Hoofdsteun groot

Nek/hoofdkussen

WERKBLAD			
☐	CK150000010	Werkblad plexiglas [1]	
☐	CK150000020	Elleboogpolstering	
☐	CK150000030	Werkblad op maat [2]	Op aanvraag

1 Alleen mogelijk met in hoogte of in hoogte en hoek verstelbare brede armleggers. Niet mogelijk i.c.m. iFlow Joy
2 Voor het bestellen van een werkblad op maat verwijzen wij u naar het 'Bestelformulier werkblad op maat'

ACCESSOIRES			
☐	CK160000100	Navulkussens groot 30x10 cm (set van 2 stuks)	
☐	CK160000110	Navulkussens klein 10x10 cm (set van 2 stuks)	
☐	CK160000050	Xtra safe adapters t.b.v. anti-kiep [1]	
☐	CK160000030	Zithoudingsgordel	

1 Met de Xtra safe adapters kan de anti-kiep verder naar achter gemonteerd worden voor extra preventieve veiligheid

Navulkussens
groot

Navulkussens
klein

Toelichting

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.

Let op: evalueer te allen tijde of de gekozen configuratie passend is bij het bedoelde gebruik en de beoogde gebruiker. Houd hier specifiek rekening mee met het kiezen en instellen van de rijeigenschappen, zoals balanspunt, wielbasis en spoorbreedte. Informeer de gebruiker over de mogelijke risico's van het product, in overeenstemming met de handleiding.

1584 - 2026 - 2